

# SARCLERSE



**DOKUMENTATION  
HERUNTERLADEN**



**ANFRAGE  
DEMONSTRATION**



**HÄNDLER  
FINDEN**



**BEDIENUNGSANLEITUNG  
HERUNTERLADEN**



**ERSATZTEILE**

## UNKRAUTSTRIEGEL

### **EIN WERKZEUG, DAS AUF OPTIMALE ERGEBNISSE AUSGELEGT IST!**

Klappbar auf 3 m

Standard oder Scheren-Klappung je nach Breite (Schere ab 9 m).  
Die SARCLERSE sind mit doppelten Zähnen ausgestattet, die an  
Ihre Getreide angepasst sind, die durch Pinclips

für einen schnellen Wechsel befestigt sind.

Durch die Fixiermethode (unter permanent angepasster Spannung)  
entsteht zwischen Trägerrohr und den Doppelzinken kein

Spiel.

Der durch die Zugkraft der Zinken permanent an das Rohr  
gepresste Splint sorgt für guten Halt der Zähne.

Abstand zwischen den Zinken : 25 mm.

Kompakte 7-mm-Zinken (L = 430 mm oder 530 mm) oder Standard-Ø 8 mm (L = 530 mm) für den Einsatz auf Grünflächen.

Anpassung der Aggressivität der zinke manuell oder hydraulisch.

**Erhältlich von 15 bis 24 m in der geschleppten Version!**




**Hydraulisch-mechanische Sicherheitsverriegelung (Transport und Arbeit)**



**Hydraulisch-mechanische Sicherheitsverriegelung (Transport und Arbeit) Schneller Zinkwechsel! Befestigung mittels Pinclips Anpassung der Aggressivität der zinke manuell oder hydraulisch.**



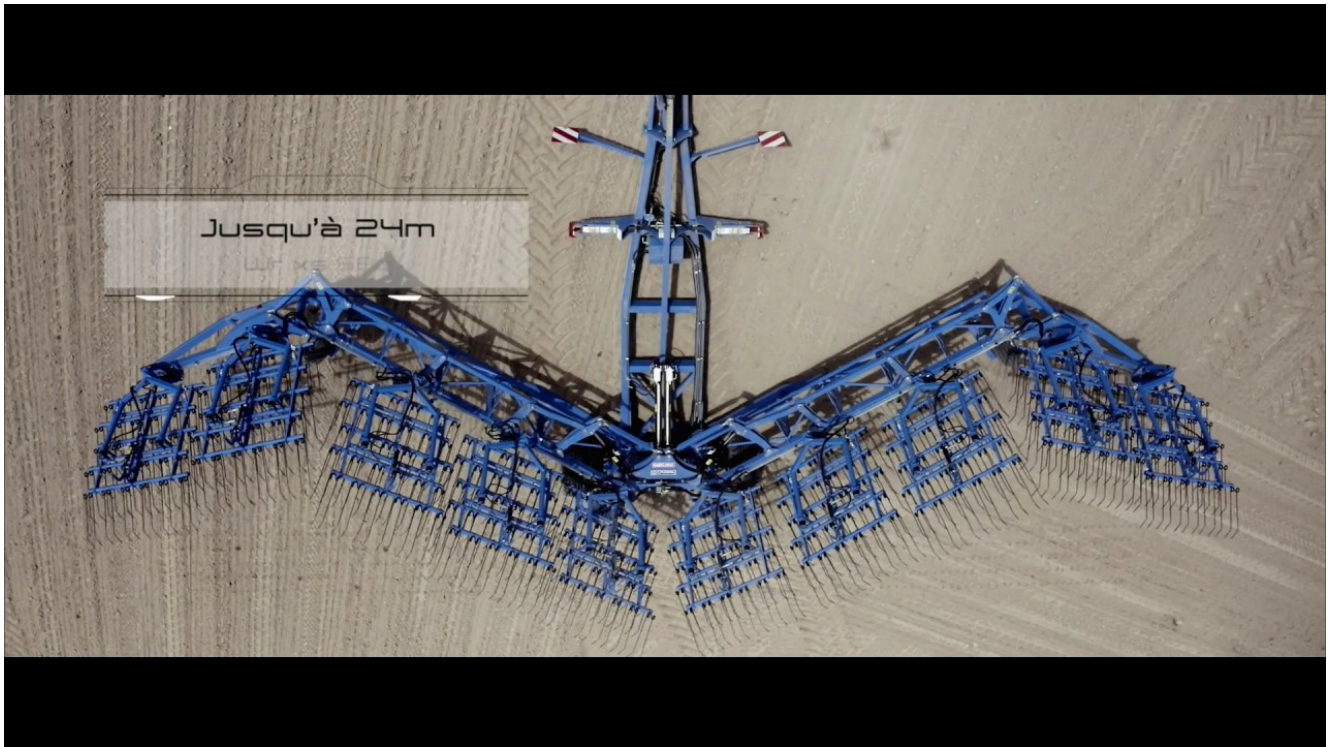

## RAHMEN

- Dreipunktanhängung mit rotationsarretierenden Steckbolzen Kategorie Nr. 2/3
- Maschinengeschweißtes Gestell in 100x5mm und 100x8mm
- Klappgelenk mit verschleißfester Buchse aus dicken Polyamid
- Andruckreifen 16 x 6,50-8 (Ø 410 x 170 mm) bis zu 7,50 m und 18,5 x 8,50-8 (Ø 460 x 220 mm) ab 9 m
- Klappbar auf 3 m
- Zinken-Ø 7 mm Länge 430 mm oder 530 mm und Zinken-Ø 8 mm Länge 530 mm
- Straßensignalisierung und Beleuchtung inklusive

## EIN ORDENTLICHER ABSCHLUSS

- Einfache Feineinstellungen ohne Werkzeug möglich

- Anpassung der Aggressivität der Zinke manuell oder hydraulisch.

## ZWEI KLAPPVARIANTEN

Ab 9 m: Scheren-Klappvariante zur Verringerung der Transporthöhe.



Standardklappung



Scherenklappung

## VERFÜGBARE BREITEN: VON 1,5 BIS 12 M



**SEMLOC: NEU-BEPFLANZUNG IHRER GRÜNFLÄCHEN ZUR GLEICHEN ZEIT**



Pflanzen von Kulturen durch breitwürfige Aussaat (Oberflächen-nah) zur Grünflächener-neuerung 200-Liter-Tank Ausgeliefert mit

2 Zellenrädern (für feines und grobes Saatgut)

Gebläseantrieb durch 2 Elektromotoren oder Hydraulikgebläse ab 9 Metern Breite.

Austrag zwischen 2 und 100 kg/ha – Streumenge proportional zur Fahrgeschwindigkeit.

Saatgutdosierung kann je nach Fahrgeschwindigkeit angepasst

werden

Ladesteg verfügbar

## **NIVELLIERBLECH: NUTZEN SIE DEN ARBEITSSCHRITT, UM GLEICHZEITIG DEN BODEN EINZUEBENEN!**



Unabhängige, gekerbte Blätter, montiert auf 20 mm Vierkantfederzinken, für maximale Oberflächensteifigkeit und Aggressivität. Direkt auf dem SARCLERSE-Rahmen montiert



### **Schnelles Austauschen der Zinken!**



Durch die Fixiermethode (unter permanent angepasster Spannung) entsteht zwischen Trägerrohr und den Doppelzinken kein Spiel. Der durch die Zugkraft der Zinken permanent an das Rohr gepresste Splint sorgt für guten Halt der Zähne.



Ø 7 mm Standard (L=530 mm) Bevorzugt die Vibrationen



Ø 7 mm kompakt (L=430 mm) Steifer – weniger Vibrationen



Ø 8 mm kompakt (L=530 mm) Wirkungsvolle Moosentfernung



Manuelle Einstellung



Hydraulische Einstellung



[SCHLEPP-SARCLERSE](#)

